


公稱型號		行程	
		公稱	最大 (L1-螺帽長度)
預壓品	微間隙品		
W1001MA-1PY-C3Z2	W1001MA-2Y-C3T2	50	72
W1001MA-3PY-C3Z2	W1001MA-4Y-C3T2	100	122
W1002MA-1PY-C3Z2	W1002MA-2Y-C3T2	150	172
W1002MA-3PY-C3Z2	W1002MA-4Y-C3T2	200	222

- 備註：1. 推薦使用NSK支撐座：方形WBK08-01A(固定)；WBK08S-01(單純支持)、圓形WBK08-11(固定)。
 2. 推薦NSK潤滑油脂PS2。補充時，請將潤滑油脂塗在螺桿軸表面。
 3. 許可轉速係根據dm.n值和危險速度而定。請參照B509頁。
 螺桿軸螺紋溝底徑dr為8.9。

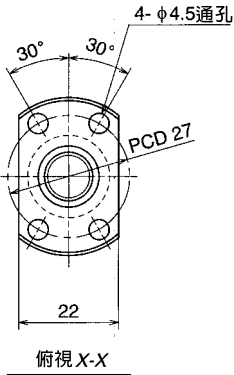

滾珠螺桿規格		
產品種類	預壓品	微間隙品
軸徑×導程/螺旋方向	10×2/右	
預壓方式/循環方式	P預壓/內循環式	
滾珠直徑/滾珠間距圓直徑	1.200/10.3	
有效圈數	1×3	
精度等級/預壓、間隙符號	C3/Z	C3/T
基本額定負載 (N)	動態額定值C _a	1490
	靜態額定值C _{0a}	2850
軸向間隙	0	0.005以下
動態摩擦扭力 (N·cm)	0.1~2.4	~0.5
間隔鋼珠	無	
封裝之潤滑油脂	NSK潤滑油脂PS2	

螺桿軸長度			導程精度			軸心之 偏移**	重量 (kg)	許可轉速N(rpm)			
								—	危險速度 固定-支持		
L ₁	L ₂	L ₃	T	e _p	v _u	↕	0.13	3000	—		
100	112	158	0	0.008	0.008				0.020	0.13	—
150	162	208	0	0.010	0.008				0.030	0.16	—
200	212	258	0	0.010	0.008				0.030	0.19	—
250	262	308	0	0.012	0.008	0.030	0.22	—	—		