

公稱型號		行程	
		公稱	最大 (L1-螺帽長度)
預壓品	微間隙品		
W1201MA-1PY-C3Z2	W1201MA-2Y-C3T2	50	82
W1201MA-3PY-C3Z2	W1201MA-4Y-C3T2	100	132
W1202MA-1PY-C3Z2	W1202MA-2Y-C3T2	150	182
W1202MA-3PY-C3Z2	W1202MA-4Y-C3T2	200	232
W1203MA-1PY-C3Z2	W1203MA-2Y-C3T2	250	282

備註：1. 推薦使用NSK支撐座：方形WBK10-01A(固定)；WBK10S-01(單純支持)、圓形WBK10-11(固定)。


2. 推薦NSK潤滑油脂PS2。補充時，請將潤滑油脂塗在螺桿軸表面。

3. 許可轉速係根據dm.n值和危險速度而定。請參照B509頁。

螺桿軸螺紋溝底徑dr為10.9。

Φ12×2

單位：mm

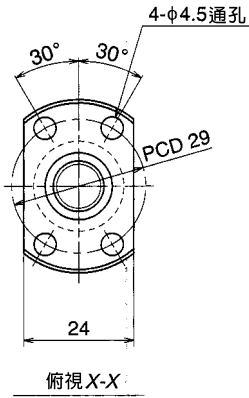

滾珠螺桿規格		
產品種類	預壓品	微間隙品
軸徑×導程/螺旋方向	12×2/右	
預壓方式/循環方式	P預壓/內循環式	
滾珠直徑/滾珠間距圓直徑	1.200/12.3	
有效圈數	1×3	
精度等級/預壓、間隙符號	C3/Z	C3/T
基本額定負載 (N)	動態額定值C _a	1660
	靜態額定值C _{0a}	3620
軸向間隙	0	0.005以下
動態摩擦扭矩 (N·cm)	0.4~3.4	~1.0
間隔鋼珠	無	
封裝之潤滑油脂	NSK潤滑油脂PS2	

單位：mm

螺桿軸長度			導程精度			軸心之 偏移**	重量 (kg)	許可轉速N(rpm)	
								—	危險速度 固定-支持
L ₁	L ₂	L ₃	T	e _p	v _u	0.020 0.030 0.030 0.040 0.040	0.20 0.24 0.28 0.32 0.36	3000	—
110	125	180	0	0.010	0.008				—
160	175	230	0	0.010	0.008				—
210	225	280	0	0.012	0.008				—
260	275	330	0	0.012	0.008				—
310	325	380	0	0.012	0.008	—			