


公稱型號	行 程		螺桿軸長度		
	公稱	最大 (L1-螺帽長度)	L ₁	L ₂	L ₃
W2002SA-1P-C5Z4	150	176	225	250	335
W2002SA-2P-C5Z4	200	226	275	300	385
W2003SA-1P-C5Z4	300	326	375	400	485
W2004SA-1P-C5Z4	400	426	475	500	585
W2005SA-1P-C5Z4	500	526	575	600	685
W2006SA-1P-C5Z4	600	626	675	700	785

- 備註：1. 推薦使用NSK支撐座：方形WBK15-01A(固定)；WBK15S-01(單純支持)、圓形WBK15-11(固定)。
 2. 因供貨時只塗上防銹油，因此，在使用時，請補充潤滑油脂。
 3. 許可轉速係根據dm.n值和危險速度而定。請參照B509頁。
 螺桿軸螺紋溝底徑dr為17.8。

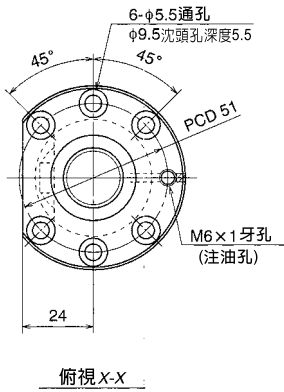

滾珠螺桿規格

軸徑×導程/螺旋方向	20×4/右	
預壓方式/循環方式	P預壓/循環管式	
滾珠直徑/滾珠間距圓直徑	2.381/20.3	
有效圈數	2.5×2	
精度等級/預壓、間隙符號	C5/Z	
基本額定負載 (N)	動態額定值C _a	5420
	靜態額定值C _{0a}	10700
預壓負載(N)	294	
動態摩擦扭力基準值 (N·cm)	3.9	
間隔鋼珠	有	
封裝之潤滑油脂	請參照備註2	
螺帽空間容積(cm ³)	2.7	

螺桿軸長度			軸心之 偏移**	重量 (kg)	許可轉速N(rpm)		
T	e _p	v _u			—	危險速度	
						固定-支持	固定-固定
-0.005	0.023	0.018	0.045	1.1	3000	—	—
-0.007	0.023	0.018	0.045	1.2		—	—
-0.009	0.025	0.020	0.055	1.5		—	—
-0.011	0.027	0.020	0.070	1.7		—	—
-0.014	0.030	0.023	0.085	1.9		—	—
-0.016	0.035	0.025	0.085	2.1		—	—