


公稱型號	行程		螺桿軸長度		
	公稱	最大 (L1-螺帽長度)	L ₁	L ₂	L ₃
W2802SA-1P-C5Z5	200	214	270	300	399
W2803SA-1P-C5Z5	300	314	370	400	499
W2804SA-1P-C5Z5	400	414	470	500	599
W2805SA-1P-C5Z5	450	502	558	600	733
W2807SA-1P-C5Z5	650	702	758	800	933
W2809SA-1P-C5Z5	850	902	958	1000	1133
W2811SA-1P-C5Z5	1050	1102	1158	1200	1333

備註：1. 推薦使用NSK支撐座：方形WBK20-01A(固定)；WBK20S-01(單純支持)、圓形WBK20-11(固定)。

2. 因供貨時只塗上防銹油，因此，在使用時，請補充潤滑油脂。


3. 許可轉速係根據 $dm.n$ 值和危險速度而定。請參照B509頁。

螺桿軸螺紋溝底徑 d_r 為25.2。

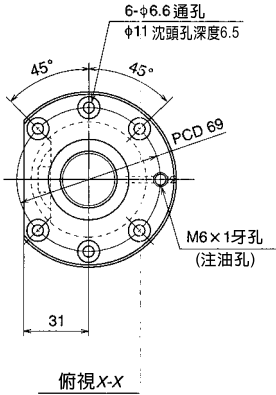

滾珠螺桿規格		
軸徑×導程/螺旋方向		28×5/右
預壓方式/循環方式		P預壓/循環管式
滾珠直徑/滾珠間距圓直徑		3.175/28.5
有效圈數		2.5×2
精度等級/預壓、間隙符號		C5/Z
基本額定負載 (N)	動態額定值C _a	11000
	靜態額定值C _{0a}	24400
預壓負載(N)		540
動態摩擦扭力基準值 (N·cm)		9.8
間隔鋼珠		有
封裝之潤滑油脂		請參照備註2
螺帽空間容積(cm ³)		6.0

左側端軸 之形式	導程精度			軸心之 偏移**	重量 (kg)	許可轉速N(rpm)		
	T	e _p	v ₀			dm·n	危險速度	
							固定-支持	固定-固定
II	-0.006	0.023	0.018	0.035	2.5	—	—	
II	-0.009	0.025	0.020	0.040	2.9	—	—	
II	-0.011	0.027	0.020	0.050	3.3	—	—	
I	-0.014	0.030	0.023	0.060	3.8	2450	—	
I	-0.018	0.035	0.025	0.075	4.7	—	—	
I	-0.024	0.040	0.027	0.090	5.6	—	—	
I	-0.028	0.046	0.030	0.120	6.5	—	—	

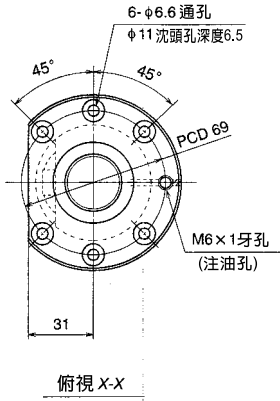

滾珠螺桿規格		
軸徑×導程/螺旋方向		28×5/右
預壓方式/循環方式		Z預壓/循環管式
滾珠直徑/滾珠間距圓直徑		3.175/28.5
有效圈數		2.5×2
精度等級/預壓、間隙符號		C5/Z
基本額定負載 (N)	動態額定值C _a	17400
	靜態額定值C _{0a}	48800
預壓負載(N)		1220
動態摩擦扭力基準值 (N·cm)		21.5
間隔鋼珠		有
封裝之潤滑油脂		請參照備註2
螺帽空間容積(cm ³)		9.0

左側端軸 之形式	導程精度			軸心之 偏移**	重量 (kg)	許可轉速N(rpm)		
	T	e _p	v ₀			dm·n	危險速度	
				固定-支持	固定-固定			
II	-0.006	0.023	0.018	0.035	2450	—	—	
II	-0.009	0.025	0.020	0.040		—	—	
II	-0.011	0.027	0.020	0.050		—	—	
I	-0.013	0.030	0.023	0.060		—	—	
I	-0.018	0.035	0.025	0.075		—	—	
I	-0.023	0.040	0.027	0.090		—	—	
I	-0.028	0.046	0.030	0.120		—	—	