

公稱型號		行程	
		公稱	最大 (L1-螺帽長度)
預壓品	微間隙品		
W0400MA-1PY-C3Z1	W0400MA-2Y-C3T1	20	32
W0400MA-3PY-C3Z1	W0400MA-4Y-C3T1	40	52
W0401MA-1PY-C3Z1	W0401MA-2Y-C3T1	70	82


備註：1.推薦使用NSK支撐座：方形WBK06-01A(固定)；圓形WBK06-11(固定)。

2.推薦NSK潤滑油脂PS2。補充時，請將潤滑油脂塗在螺桿軸表面。

3.螺帽沒有裝配密封墊。

4.許可轉速係根據dm.n值和危險速度而定。請參照B509頁。

螺桿軸螺紋溝底徑dr為3.2。

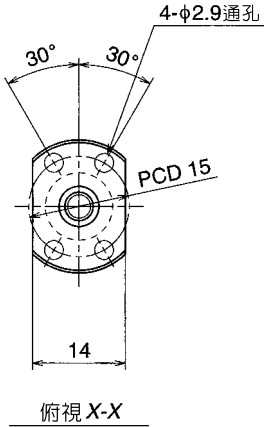

滾珠螺桿規格		
產品種類	預壓品	微間隙品
軸徑×導程/螺旋方向	4×1/右	
預壓方式/循環方式	P預壓/內循環式	
滾珠直徑/滾珠間距圓直徑	0.800/4.2	
有效圈數	1×2	
精度等級/預壓、間隙符號	C3/Z	C3/T
基本額定負載 (N)	動態額定值C _a	315
	靜態額定值C _{0a}	370
軸向間隙	0	0.005以下
動態摩擦扭力 (N·cm)	~1.0	~0.3
間隔鋼珠	無	
封裝之潤滑油脂	NSK潤滑油脂PS2	

螺桿軸長度			導程精度			軸心之 偏移**	重量 (kg)	許可轉速N(rpm)	
								—	危險速度 固定-自由
L ₁	L ₂	L ₃	T	e _p	v _u	U	0.024	3000	—
44	55	85	0	0.008	0.008				—
64	75	105	0	0.008	0.008				—
94	105	135	0	0.008	0.008	0.025	0.028	—	—