


公稱型號	行 程		螺桿軸長度		
	公 稱	最大 (L1-螺帽長度)	L ₁	L ₂	L ₃
W4003SA-1Z-C5Z5	250	291	380	400	572
W4005SA-1Z-C5Z5	450	491	580	600	772
W4007SA-1Z-C5Z5	650	691	780	800	1039
W4009SA-1Z-C5Z5	850	891	980	1000	1239
W4011SA-1Z-C5Z5	1050	1091	1180	1200	1439
W4015SA-1Z-C5Z5	1450	1491	1580	1600	1839

- 備註：1. 推薦使用NSK支撐座：圓形WBK30DF-31。
 2. 因供貨時只塗上防銹油，因此，在使用時，請補充潤滑油脂。
 3. 許可轉速係根據dm.n值和危險速度而定。請參照B509頁。
 螺桿軸螺紋溝底徑dr為37.2。

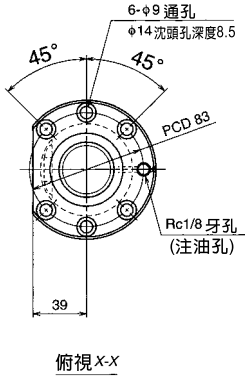

滾珠螺桿規格		
軸徑×導程/螺旋方向	40×5/右	
預壓方式/循環方式	Z預壓/循環管式	
滾珠直徑/滾珠間距圓直徑	3.175/40.5	
有效圈數	2.5×2	
精度等級/預壓、間隙符號	C5/Z	
基本額定負載 (N)	動態額定值 C_a	20200
	靜態額定值 C_{0a}	70600
預壓負載(N)	1420	
動態摩擦扭力基準值 (N·cm)	29.5	
間隔鋼珠	有	
封裝之潤滑油脂	請參照備註2	
螺帽空間容積(cm ³)	14	

單位：mm

左側端軸之形式	導程精度			軸心之偏移**	重量 (kg)	許可轉速N(rpm)		
	T	e_p	v_u			dm·n	危險速度	
				固定-支持	固定-固定			
II	-0.009	0.025	0.020	0.035	6.3	1720	—	—
II	-0.014	0.030	0.023	0.040			—	—
I	-0.019	0.035	0.025	0.065			—	—
I	-0.024	0.040	0.027	0.065			—	—
I	-0.028	0.046	0.030	0.080			—	—
I	-0.038	0.054	0.035	0.100			—	—