


公稱型號	行程		螺桿軸長度		
	公稱	最大 (L1-螺帽長度)	L ₁	L ₂	L ₃
W4003SA-2Z-C5Z8	200	250	380	400	572
W4005SA-2Z-C5Z8	400	450	580	600	772
W4007SA-2Z-C5Z8	600	650	780	800	1039
W4009SA-2Z-C5Z8	800	850	980	1000	1239
W4011SA-2Z-C5Z8	1000	1050	1180	1200	1439
W4015SA-2Z-C5Z8	1400	1450	1580	1600	1839

- 備註：1. 推薦使用NSK支撐座：圓形WBK30DF-31。
 2. 因供貨時只塗上防銹油，因此，在使用時，請補充潤滑油脂。
 3. 許可轉速係根據dm.n值和危險速度而定。請參照B509頁。
 螺桿軸螺紋溝底徑dr為35.5。

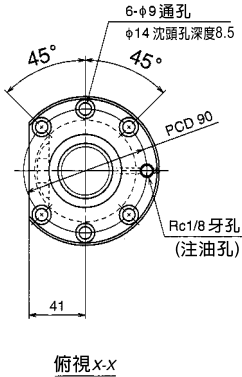

滾珠螺桿規格		
軸徑×導程/螺旋方向	40×8/右	
預壓方式/循環方式	Z預壓/循環管式	
滾珠直徑/滾珠間距圓直徑	4.762/40.5	
有效圈數	2.5×2	
精度等級/預壓、間隙符號	C5/Z	
基本額定負載 (N)	動態額定值C _a	34900
	靜態額定值C _{0a}	103000
預壓負載(N)	2450	
動態摩擦扭力基準值 (N·cm)	64.0	
間隔鋼珠	有	
封裝之潤滑油脂	請參照備註2	
螺帽空間容積(cm ³)	27	

左側端軸之形式	導程精度			軸心之偏移**	重量 (kg)	許可轉速N(rpm)	
	T	e _p	v ₀			dm·n	危險速度
				固定-支持	固定-固定		
II	-0.009	0.025	0.020	0.035	7.4	—	—
II	-0.014	0.030	0.023	0.040	9.2	—	—
I	-0.019	0.035	0.025	0.065	11.3	—	—
I	-0.024	0.040	0.027	0.065	13.1	—	—
I	-0.028	0.046	0.030	0.080	14.9	—	—
I	-0.038	0.054	0.035	0.100	18.5	—	—