

| 公稱型號 | | 行程 | |
|------------------|-----------------|-----|-----------------|
| | | 公稱 | 最大 (L1-螺帽長度) |
| 預壓品 | 微間隙品 | | |
| W0600MA-1PY-C3Z1 | W0600MA-2Y-C3T1 | 40 | 50 |
| W0601MA-1PY-C3Z1 | W0601MA-2Y-C3T1 | 70 | 80 |
| W0601MA-3PY-C3Z1 | W0601MA-4Y-C3T1 | 100 | 110 |


備註：1.推薦使用NSK支撐座：方形WBK06-01A(固定)；圓形WBK06-11(固定)。

2.推薦NSK潤滑油脂PS2。補充時，請將潤滑油脂塗在螺桿軸表面。

3.螺帽沒有裝配密封墊。

4.許可轉速係根據dm.n值和危險速度而定。請參照B509頁。

螺桿軸螺紋溝底徑dr為5.2。

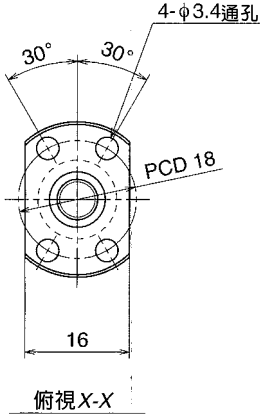

| 滾珠螺桿規格 | | | |
|------------------|----------------|------------|---------|
| 產品種類 | | 預壓品 | 微間隙品 |
| 軸徑×導程/螺旋方向 | | 6×1/右 | |
| 預壓方式/循環方式 | | P預壓/內循環式 | |
| 滾珠直徑/滾珠間距圓直徑 | | 0.800/6.2 | |
| 有效圈數 | | 1×3 | |
| 精度等級/預壓、間隙符號 | | C3/Z | C3/T |
| 基本額定負載 (N) | 動態額定值 C_a | 575 | |
| | 靜態額定值 C_{0a} | 925 | |
| 軸向間隙 | | 0 | 0.005以下 |
| 動態摩擦扭力 (N·cm) | | ~1.3 | ~0.3 |
| 間隔鋼珠 | | 無 | |
| 封裝之潤滑油脂 | | NSK潤滑油脂PS2 | |

| 螺桿軸長度 | | | 導程精度 | | | 軸心之 偏移** | 重量 (kg) | 許可轉速N(rpm) | | |
|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------------|------------|------------|---------------|---|
| | | | | | | | | — | 危險速度 固定-自由 | |
| L_1 | L_2 | L_3 | T | e_p | v_u | | 0.015 | 0.039 | 3000 | — |
| 65 | 75 | 105 | 0 | 0.008 | 0.008 | | | | | — |
| 95 | 105 | 135 | 0 | 0.008 | 0.008 | | | | | — |
| 125 | 135 | 165 | 0 | 0.010 | 0.008 | 0.025 | 0.051 | — | — | |