


公稱型號		行 程	
		公 稱	最大 (L1-螺帽長度)
預壓品	微間隙品		
W0800MA-1PY-C3Z1	W0800MA-2Y-C3T1	40	64
W0801MA-1PY-C3Z1	W0801MA-2Y-C3T1	70	94
W0801MA-3PY-C3Z1	W0801MA-4Y-C3T1	100	124
W0802MA-1PY-C3Z1	W0802MA-2Y-C3T1	150	174

- 備註：1. 推薦使用NSK支撐座：方形WBK08-01A(固定)；WBK08S-01(單純支持)、圓形WBK08-11(固定)。
 2. 推薦NSK潤滑油脂PS2。補充時，請將潤滑油脂塗在螺桿軸表面。
 3. 螺帽沒有裝配密封墊。
 4. 許可轉速係根據 $dm \cdot n$ 值和危險速度而定。請參照B509頁。
 螺桿軸螺紋溝底徑 dr 為7.2。

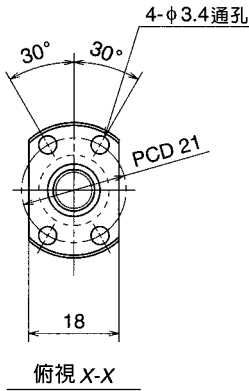

滾珠螺桿規格		
產品種類	預壓品	微間隙品
軸徑×導程/螺旋方向	8×1/右	
預壓方式/循環方式	P預壓/內循環式	
滾珠直徑/滾珠間距圓直徑	0.800/8.2	
有效圈數	1×3	
精度等級/預壓、間隙符號	C3/Z	C3/T
基本額定負載 (N)	動態額定值C _a	670
	靜態額定值C _{0a}	1290
軸向間隙	0	0.005以下
動態摩擦扭力 (N·cm)	~1.8	~0.3
間隔鋼珠	無	
封裝之潤滑油脂	NSK潤滑油脂PS2	

螺桿軸長度			導程精度			軸心之 偏移**	重量 (kg)	許可轉速N(rpm)	
								—	危險速度 固定-支持
L ₁	L ₂	L ₃	T	e _p	v _u	↕	0.073	3000	—
80	92	138	0	0.008	0.008				—
110	122	168	0	0.010	0.008				—
140	152	198	0	0.010	0.008				—
190	202	248	0	0.010	0.008				—