


公稱型號		行程	
		公稱	最大 (L1-螺帽長度)
預壓品	微間隙品		
<b>W0800MA-5PY-C3Z2</b>	<b>W0800MA-6Y-C3T2</b>	40	54
<b>W0801MA-9PY-C3Z2</b>	<b>W0801MA-10Y-C3T2</b>	70	84
<b>W0801MA-11PY-C3Z2</b>	<b>W0801MA-12Y-C3T2</b>	100	114
<b>W0802MA-5PY-C3Z2</b>	<b>W0802MA-6Y-C3T2</b>	150	164

- 備註：1. 推薦使用NSK支撐座：方形WBK08-01A(固定)；WBK08S-01(單純支持)、圓形WBK08-11(固定)。  
 2. 推薦NSK潤滑油脂PS2。補充時，請將潤滑油脂塗在螺桿軸表面。  
 3. 許可轉速係根據 $dm.n$ 值和危險速度而定。請參照B509頁。  
 螺桿軸螺紋溝底徑 $dr$ 為7.0。

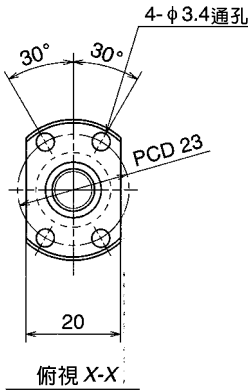

滾珠螺桿規格		
產品種類	預壓品	微間隙品
軸徑×導程/螺旋方向	8×2/右	
預壓方式/循環方式	P預壓/內循環式	
滾珠直徑/滾珠間距圓直徑	1.200/8.3	
有效圈數	1×3	
精度等級/預壓、間隙符號	C3/Z	C3/T
基本額定負載 (N)	動態額定值C <sub>a</sub>	1320
	靜態額定值C <sub>0a</sub>	2210
軸向間隙	0	0.005以下
動態摩擦扭矩 (N·cm)	~2.0	~0.5
間隔鋼珠	無	
封裝之潤滑油脂	NSK潤滑油脂PS2	

螺桿軸長度			導程精度			軸心之 偏移**	重量 (kg)	許可轉速N(rpm)	
L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	T	e <sub>p</sub>	v <sub>u</sub>			—	危險速度
80	92	138	0	0.008	0.008	0.025	0.09	3000	—
110	122	168	0	0.010	0.008	0.030	0.10		—
140	152	198	0	0.010	0.008	0.030	0.11		—
190	202	248	0	0.010	0.008	0.035	0.13		—