


公稱型號	行 程		螺桿軸長度		
	公稱	最大			
			L_1	L_2	L_3
W1504KA-7PG-C5Z20	400	424	486	504	561
W1506KA-7PG-C5Z20	600	624	686	704	761
W1510KA-3PG-C5Z20	1000	1024	1086	1104	1161

- 備註：1. 因供貨時，產品沒有上潤滑油脂，因此，在使用時，請補充潤滑油脂。
 在潔淨環境下使用時，推薦使用NSK潔淨環境專用潤滑油脂LG2。
 2. 許可轉速係根據 $dm \cdot n$ 值和危險速度而定。請參照B509頁。
 螺桿軸螺紋溝底徑 dr 為12.2。

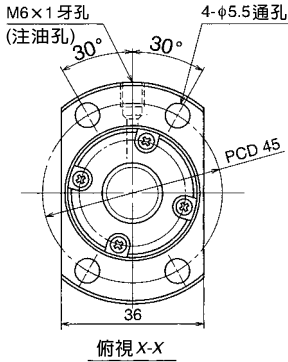

滾珠螺桿規格		
軸徑×導程/螺旋方向	15×20/右	
預壓方式/循環方式	P預壓/端蓋循環式	
滾珠直徑/滾珠間距圓直徑	3.175/15.5	
有效圈數	1.7×1	
精度等級/預壓、間隙符號	C5/Z	
基本額定負載 (N)	動態額定值 C_a	4150
	靜態額定值 C_{0a}	6450
軸向間隙	0	
動態摩擦扭力基準值 (N·cm)	1.5~7.9	
間隔鋼珠	無	
封裝之潤滑油脂	請參照備註1	
螺帽空間容積(cm ³)	1.9	

單位：mm

導程精度			軸心之 偏移**	重量 (kg)	許可轉速N(rpm)	
T	e_p	v_u			—	危險速度 固定-支持
0	0.027	0.020	0.050	1.0	3000	—
0	0.035	0.025	0.065	1.3		—
0	0.046	0.030	0.110	1.8		1610