


公稱型號	最大行程 $L_1-L_n$	軸外徑 $d_1$	導程 $l$	滾珠直徑 $D_w$	滾珠間距直徑 $d_m$	螺桿軸紋溝底直徑 $d_i$	有效圈數 圈數 × 列數	基本額定負載 (N)		軸向最大間隙	螺帽					
								動態額定值 $C_a$	靜態額定值 $C_{oa}$		外徑 $D$	法蘭部				全長 $L_n$
												$A$	$H$	$K$	$B$	
W1403FS-1-C3T5	310	14	5	3.175	14.5	11.2	2.5×1	6790	11700	0.005	34	57	34	50	11	40
W1406FS-1-C3T5	560															
W1405FS-1-C5T8	454															
W1408FS-1-C5T8	754															
W1504FS-1-C5T10	349	15	10	3.175	15.5	12.2	2.5×1	7070	12800	0.005	34	57	34	50	11	51
W1506FS-1-C5T10	549															
W1509FS-1-C5T10	849															
W1511FS-1-C5T10	1049															

備註：1. 推薦使用NSK支撐座。

2. 因供貨時，只塗了防銹油，因此，在使用時，請補充潤滑油脂(油或潤滑油脂)。

3. 許可轉速係根據 $d_m$ 、 $n$ 值和危險速度而定。請參照B509頁。

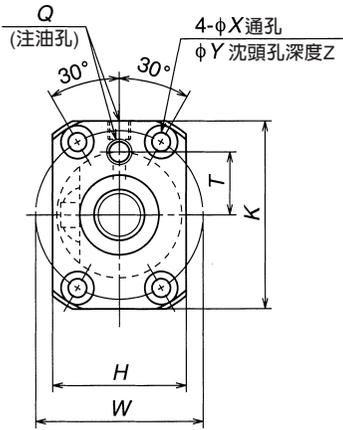

俯視X-X

單位：mm

尺寸				螺桿軸尺寸										導程精度			偏移精度			重量 (kg)	許可 轉速 N(rpm)
安裝孔		注油孔		有效螺紋	右軸端				左軸端			全長	目標值	誤差	變動	軸心偏 移1	同軸度	直角度			
W	X	Y	Z	Q	T	$L_1$	$d_2$	$L_u$	$L_1$	$L_2$	$d_3$	$L_3$	$L_0$	T	$e_p$	$v_u$	移1	J	K		
45	5.5	9.5	5.5	M6×1	17	350	15	5	40	100	11.2	40	490	0	0.013	0.010	0.035	0.012	0.008	0.78	
						600							740		0.016	0.012	0.055			1.0	
45	5.5	9.5	5.5	M6×1	17	500	15	8	40	100	11.2	40	640	0	0.027	0.020	0.065	0.015	0.011	1.0	
						800							940		0.035	0.025	0.085			1.3	
45	5.5	9.5	5.5	M6×1	17	400	15	8	40	120	12.2	50	570	0	0.025	0.020	0.050	0.015	0.011	1.0	
						600							770		0.030	0.023	0.065			1.3	
						900							1070		0.040	0.027	0.110			1.7	
						1100							1270		0.046	0.030	0.150			1.9	