



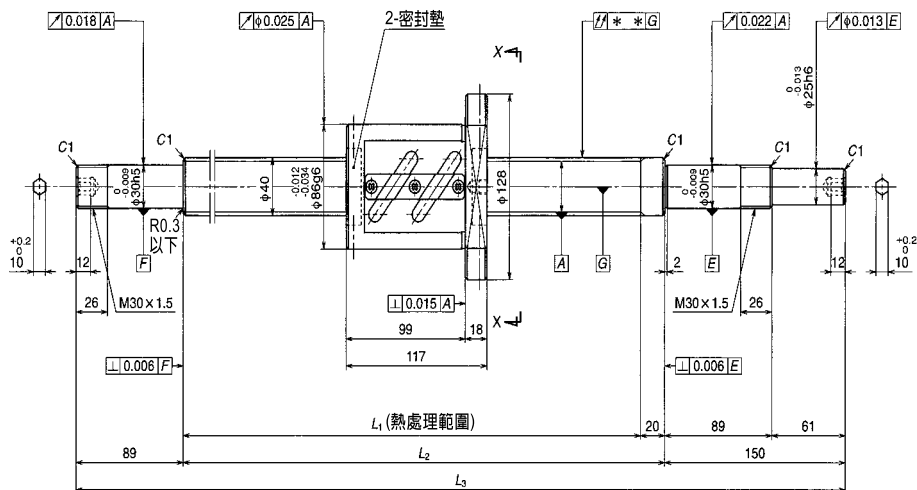


公稱型號	行 程		螺桿軸長度		
	公 稱	最大 (L1-螺帽長度)	L ₁	L ₂	L ₃
W4006SA-3Z-C5Z12	500	563	680	700	939
W4009SA-5Z-C5Z12	800	863	980	1000	1239
W4013SA-3Z-C5Z12	1200	1263	1380	1400	1639
W4017SA-3Z-C5Z12	1600	1663	1780	1800	2039
W4024SA-1Z-C5Z12	2300	2363	2480	2500	2739

- 備註：1. 推薦使用NSK支撐座：圖形WBK30DF-31。
 2. 因供貨時只塗上防銹油，因此，在使用時，請補充潤滑油脂。
 3. 許可轉速係根據dm.n值和危險速度而定。請參照B509頁。
 螺桿軸螺紋溝底徑dr為34.1。



滾珠螺桿規格		
軸徑×導程/螺旋方向		40×12/右
預壓方式/循環方式		Z預壓/循環管式
滾珠直徑/滾珠間距圓直徑		7.144/41.5
有效圈數		2.5×1
精度等級/預壓、間隙符號		C5/Z
基本額定負載 (N)	動態額定值C _a	33600
	靜態額定值C _{0a}	77500
預壓負載(N)		2550
動態摩擦扭力基準值 (N·cm)		83.0
間隔鋼珠		有
封裝之潤滑油脂		請參照備註2
螺帽空間容積(cm ³)		33

螺桿軸長度			軸心之 偏移**	重量 (kg)	許可轉速N(rpm)	
					dm·n	危險速度
T	e _p	v _u				固定-支持
-0.016	0.035	0.025	0.050	11.6	1680	—
-0.024	0.040	0.027	0.065	14.2		—
-0.033	0.054	0.035	0.100	17.7		—
-0.043	0.065	0.040	0.130	21.2		1670
-0.060	0.077	0.046	0.170	27.2		850
						固定-固定
						1220

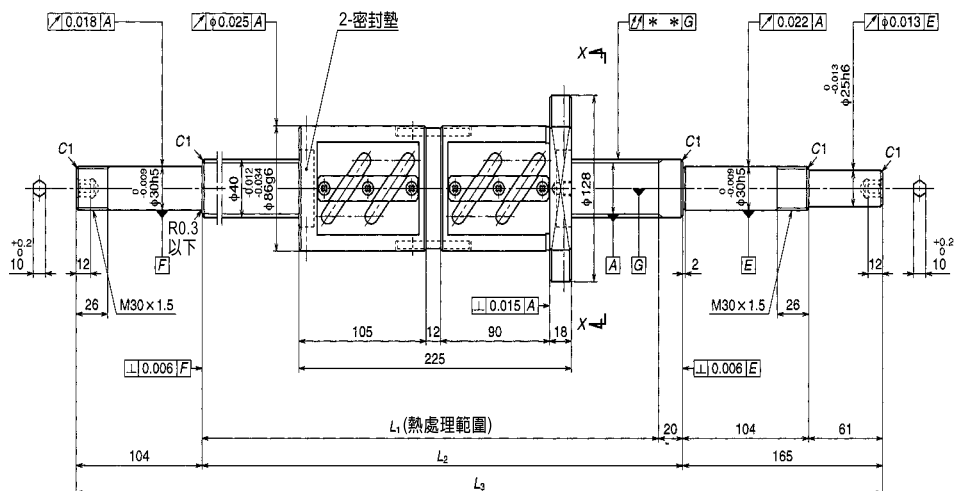


公稱型號	行 程		螺桿軸長度		
	公 稱	最大 (L1-螺帽長度)	L_1	L_2	L_3
W4006SA-4D-C5Z12	400	455	680	700	969
W4009SA-6D-C5Z12	700	755	980	1000	1269
W4013SA-4D-C5Z12	1100	1155	1380	1400	1669
W4017SA-4D-C5Z12	1500	1555	1780	1800	2069
W4024SA-2D-C5Z12	2200	2255	2480	2500	2769

備註：1. 推薦使用NSK支撐座：圓形WBK30DF-31。

2. 因供貨時只塗上防銹油，因此，在使用時，請補充潤滑油脂。

3. 許可轉速係根據dm.n值和危險速度而定。請參照B509頁。

螺桿軸螺紋溝底徑 d_r 為34.1。



俯視 X-X

滾珠螺桿規格		
軸徑×導程/螺旋方向		40×12/右
預壓方式/循環方式		D預壓/循環管式
滾珠直徑/滾珠間距圓直徑		7.144/41.5
有效圈數		2.5×2
精度等級/預壓、間隙符號		C5/Z
基本額定負載 (N)	動態額定值C _a	61000
	靜態額定值C _{0a}	155000
預壓負載(N)		4310
動態摩擦扭力基準值 (N·cm)		137
間隔鋼珠		有
封裝之潤滑油脂		請參照備註2
螺帽空間容積(cm ³)		76

螺桿軸長度			軸心之 偏移**	重量 (kg)	許可轉速N(rpm)		
					dm · n	危險速度	
T	e _p	v _u	$\frac{L}{f}$			固定-支持	固定-固定
-0.016	0.035	0.025	0.050	14.8	1680	—	—
-0.024	0.040	0.027	0.080	17.4		—	—
-0.033	0.054	0.035	0.100	20.9		—	—
-0.043	0.065	0.040	0.130	24.3		—	—
-0.060	0.077	0.046	0.170	30.4		880	1260