


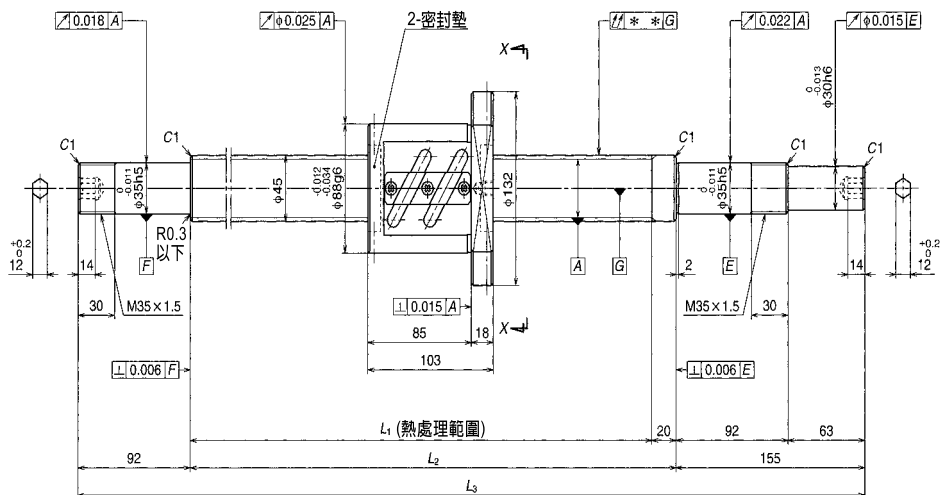


公稱型號	行 程		螺桿軸長度		
	公 稱	最大 (L1-螺帽長度)	L_1	L_2	L_3
W4506SA-1Z-C5Z10	550	577	680	700	947
W4509SA-1Z-C5Z10	850	877	980	1000	1247
W4513SA-1Z-C5Z10	1250	1277	1380	1400	1647
W4517SA-1Z-C5Z10	1650	1677	1780	1800	2047
W4524SA-1Z-C5Z10	2350	2377	2480	2500	2747

備註：1. 推薦使用NSK支撐座：圓形WBK30DF-31。

2. 因供貨時只塗上防銹油，因此，在使用時，請補充潤滑油脂。

3. 許可轉速係根據dm.n值和危險速度而定。請參照B509頁。

螺桿軸螺紋溝底徑 r 為39.4。



滾珠螺桿規格		
軸徑×導程/螺旋方向		45×10/右
預壓方式/循環方式		Z預壓/循環管式
滾珠直徑/滾珠間距圓直徑		6.35/46
有效圈數		2.5×1
精度等級/預壓、間隙符號		C5/Z
基本額定負載 (N)	動態額定值C _a	29900
	靜態額定值C _{0a}	77300
預壓負載(N)		2260
動態摩擦扭力基準值 (N·cm)		69.0
間隔鋼珠		有
封裝之潤滑油脂		請參照備註2
螺帽空間容積(cm ³)		33

螺桿軸長度			軸心之 偏移**	重量 (kg)	許可轉速N(rpm)		
					dm·n	危險速度	
T	e _p	v _u				固定-支持	固定-固定
-0.016	0.035	0.025	0.050	13.4	1520	—	—
-0.024	0.040	0.027	0.065	16.7		—	—
-0.033	0.054	0.035	0.100	21.2		—	—
-0.043	0.065	0.040	0.130	25.6		—	—
-0.060	0.077	0.046	0.170	33.4		980	1400