





備註：1. 推薦使用NSK支撐座：圓形WBK40DF-31。
2. 因供貨時只塗上防銹油，因此，在使用時，請補充潤滑油脂。
3. 許可轉速係根據dm.n值和危險速度而定。請參照B509頁。
螺桿軸螺紋溝底徑 d_r 為44.4。



俯視 X-X

滾珠螺桿規格		
軸徑×導程/螺旋方向		50×10/右
預壓方式/循環方式		Z預壓/循環管式
滾珠直徑/滾珠間距圓直徑		6.35/51
有效圈數		2.5×1
精度等級/預壓、間隙符號		C5/Z
基本額定負載 (N)	動態額定值C _a	31800
	靜態額定值C _{0a}	87400
預壓負載(N)		2450
動態摩擦扭力基準值 (N·cm)		79.0
間隔鋼珠		有
封裝之潤滑油脂		請參照備註2
螺帽空間容積(cm ³)		37


螺桿軸長度			軸心之 偏移**	重量 (kg)	許可轉速N(rpm)		
T	e _p	v _u			dm・n	危險速度	
			固定-支持	固定-固定			
-0.014	0.030	0.023	0.050	14.8	1370	—	—
-0.019	0.035	0.025	0.065	17.6		—	—
-0.024	0.040	0.027	0.080	20.3		—	—
-0.028	0.046	0.030	0.080	23.1		—	—
-0.036	0.054	0.035	0.100	27.3		—	—
-0.048	0.065	0.040	0.130	34.2		—	—
-0.062	0.093	0.054	0.170	42.5		1020	—

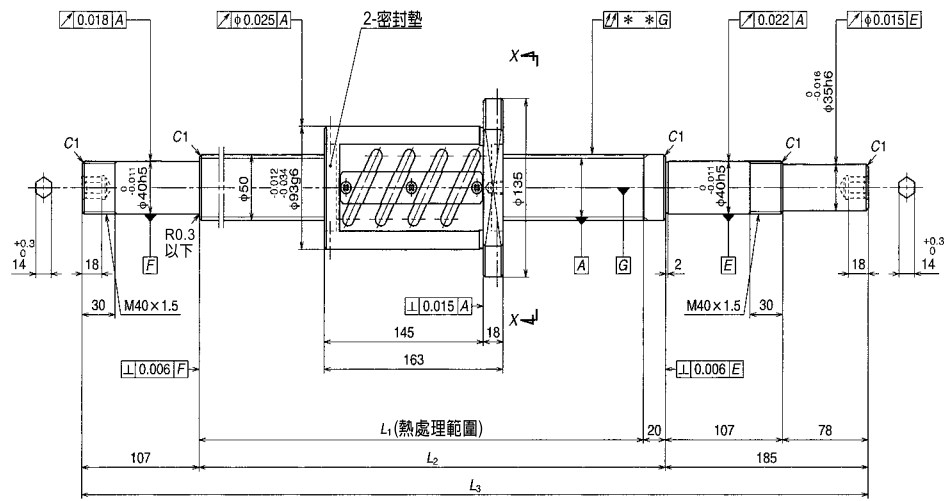

公稱型號	行 程		螺桿軸長度		
	公 稱	最大 (L1-螺帽長度)	L_1	L_2	L_3
W5005SA-2Z-C5Z10	350	417	580	600	892
W5007SA-2Z-C5Z10	550	617	780	800	1092
W5009SA-2Z-C5Z10	750	817	980	1000	1292
W5011SA-2Z-C5Z10	950	1017	1180	1200	1492
W5014SA-2Z-C5Z10	1250	1317	1480	1500	1792
W5019SA-2Z-C5Z10	1750	1817	1980	2000	2292
W5025SA-2Z-C5Z10	2350	2417	2580	2600	2892

備註：1. 推薦使用NSK支撐座：圓形WBK40DF-31。
2. 因供貨時只塗上防銹油，因此，在使用時，請補充潤滑油脂。
3. 許可轉速係根據dm.n值和危險速度而定。請參照B509頁。
螺桿軸螺紋溝底徑dr為44.4。

單位：mm

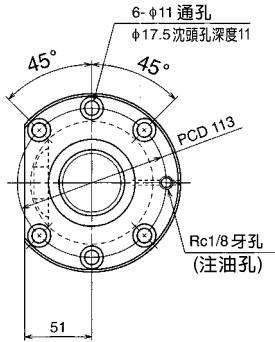

俯視 X-X

滾珠螺桿規格		
軸徑×導程/螺旋方向		50×10/右
預壓方式/循環方式		Z預壓/循環管式
滾珠直徑/滾珠間距圓直徑		6.35/51
有效圈數		2.5×1
精度等級/預壓、間隙符號		C5/Z
基本額定負載 (N)	動態額定值C _a	57700
	靜態額定值C _{0a}	175000
預壓負載(N)		4020
動態摩擦扭力基準值 (N·cm)		137
間隔鋼珠		有
封裝之潤滑油脂		請參照備註2
螺帽空間容積(cm ³)		59

單位：mm

螺桿軸長度			軸心之 偏移**	重量 (kg)	許可轉速N(rpm)		
					dm · n	危險速度	
T	e _p	v _u				固定-支持	固定-固定
-0.014	0.030	0.023	0.050	16.8	1370	—	—
-0.019	0.035	0.025	0.065	19.6		—	—
-0.024	0.040	0.027	0.080	22.3		—	—
-0.028	0.046	0.030	0.080	25.1		—	—
-0.036	0.054	0.035	0.100	29.3		—	—
-0.048	0.065	0.040	0.130	36.2		—	—
-0.062	0.093	0.054	0.170	44.6		1040	—