


螺帽公稱型號	螺桿軸 外徑 d	導程 l	滾珠 直徑 D_w	滾珠間矩 圓直徑 d_m	螺桿軸螺 紋溝底徑 d_i	有效圈數 圈數 × 列數	基本額定負載 (N)		軸向 最大 間隙	螺帽尺寸
							動態額定值 C_o	靜態額定值 C_{oa}		全長 L_s
RN TL 1404A3.	14	4	2.778	14.5	11.5	3.5 × 1	5370	10800	0.10	38
RNSTL 1405A2.5S	14	5	3.175	14.5	11.0	2.5 × 1	5260	9720	0.10	38
RNSTL 1808A3.5S	18	8	4.762	18.5	13.6	3.5 × 1	13200	25800	0.15	56
RNSTL 2005A2.5S	20	5	3.175	20.5	17.0	2.5 × 1	6360	14200	0.10	38
RNSTL 2010A2.5S	20	10	4.762	21.25	16.2	2.5 × 1	10900	21800	0.15	58
RNSTL 2505A2.5S	25	5	3.175	25.5	22.0	2.5 × 1	7070	18200	0.10	35
RNSTL 2510A5S	25	10	6.35	26	19.0	2.5 × 2	31800	70300	0.20	94
RNSTL 2806A2.5S	28	6	3.175	28.5	25.0	2.5 × 1	7430	20300	0.10	42
RNSTL 2806A5S						2.5 × 2	13500	40600		67
RNSTL 3210A2.5S	32	10	6.35	33.75	27.0	2.5 × 1	19700	46100	0.20	64
RNSTL 3210A5S						2.5 × 2	35700	92200		94
RNSTL 3610A2.5S	36	10	6.35	37	30.0	2.5 × 1	21000	51000	0.20	64
RNSTL 3610A5S						2.5 × 2	38100	102000		96
RNSTL 4512A5S	45	12	7.144	46.5	39.0	2.5 × 2	49600	147000	0.23	115

備註：1. 螺桿軸全長有時會較加工上用之 L_s 尺寸稍微長一些。

2. 交貨時，將分開提供裝配在假軸上之螺帽組裝品和螺桿軸。

3. 螺桿軸公稱型號上之**，係標示標準螺桿軸長度除以100mm後所得出之值。

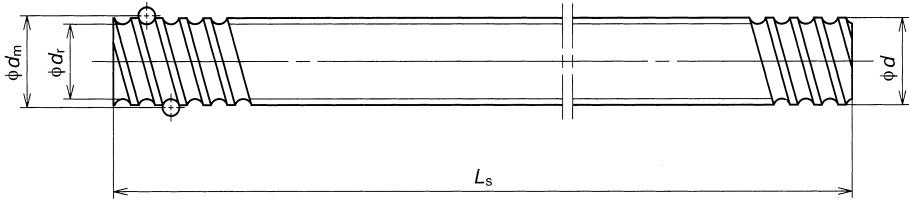

單位：mm

螺帽尺寸											螺帽重量 (kg)	假軸		螺桿軸			軸之公稱型號	軸 (每米長) 重量 (kg)
寬度	中心高	安裝孔					注油孔			外徑		內徑	標準螺桿軸長度					
W	H	A	B	C	J	K	E	F	U		d_o	d_i	L_s					
34	13	22	26	8	M4	7	7	3	20	0.20	11.5	9.5	500	1000		RS1404A **	.02	
34	13	22	26	8	M4	7	7	3	21	0.20	11.0	9.0	500	1000		RS1405A **	1.00	
48	17	35	35	10.5	M6	10	8	3	26	0.31	13.6	11.6	500	1000	1500	RS1808A **	1.60	
48	17	22	35	8	M6	9	6	2	27	0.24	17.0	14.6	500	1000	2000	RS2005A **	2.17	
48	18	35	35	11.5	M6	10	10	2	28	0.35	16.2	13.8	500	1000	2000	RS2010A **	2.18	
60	20	22	40	6.5	M8	10	6	0	27	0.31	22.0	19.6	1000	2000	2500	RS2505A **	3.47	
60	23	60	40	17	M8	12	10	0	32	1.32	19.0	16.6	1000	2000	2500	RS2510A **	3.13	
60	22	18	40	12	M8	12	8	0	32	0.65	25.0	22.6	1000	2000	2500	RS2806A **	4.47	
60	22	40	40	13.5						1.04								
70	26	45	50	9.5	M8	12	10	0	38	1.12	27.0	24.6	1000	2000	3000	RS3210A **	5.53	
70	26	60	50	17						1.75								
86	29	45	60	9.5	M10	16	11	0	41	1.76	30.0	27.6	1000	2000	3000	RS3610A **	6.91	
86	29	60	60	18						2.64								
100	36	75	75	20	M12	20	13	0	46	1.22	39.0	35.8	2000	3000	4000	RS4512A **	1.16	

備註：4. 庫存品沒有進行表面處理。根據客戶要求，可用磷酸鹽護膜等進行表面處理。
 5. 當軸徑在14mm以下時，為合成樹脂密封墊；當軸徑在18mm以上時，為薄密封墊。